HEARTH&HOME VESTA AWARD FINALIST 2018 Outdoor Hearth Products

Caractéristiques

- Conception sans conduit d'évacuation
- Acier inoxydable 304
- Homologué pour une construction de cadre en bois
- Les ventilateurs distribuent la chaleur dans une zone allant jusqu'à 10 pi

EXTÉRIEUR / FABRIQUÉ À LA MAIN AVEC FIERTÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

MAHANA

EXTÉRIEUR SÉRIE

UNE BRISE CHAUDE

PL42VO
PL60VO

MODÈLE EXTÉRIEUR
SANS CONDUIT D'ÉVACUATION

De série

- Brûleur dissimulé avec perles de feu quartz
- Système de ventilation intégré
- Pare-étincelles

Options

- Ensemble de rétroéclairage à DEL
- Enceintes en acier inoxydable et avec revêtement en poudre
- Enceinte avec piédestal
- Ensemble de télécommande
- Couvercle d'enceinte
- Pierres tachetées, bûches de bois de grève, pierres réfractaires, perles de feu ou verre concassé antifeu

QUICK DIMENSIONS

	PL42VO		PL60VO	
	UNIT	FRAM.	UNIT	FRAM.
F.WIDTH	43⅜	42	67⅝	66
B.WIDTH	41⅝	42	65⅝	66
HEIGHT	28⅞	27¼	28⅞	27¼
DEPTH	13	11⅝	13	11⅝
VIEWING	37¼ × 14⅛		61¼ × 14⅛	

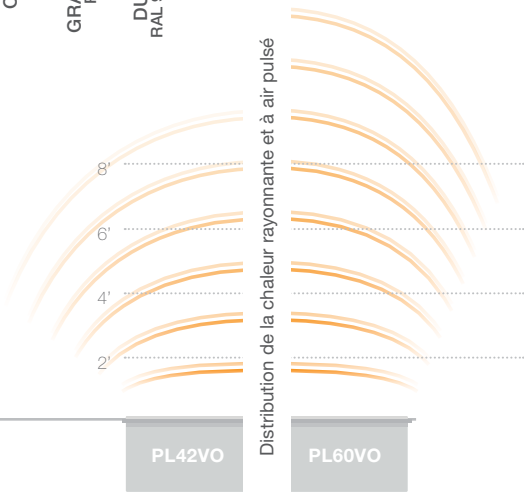

LISTE BTU

PL42VO* / 28,000
PL60VO* / 47,000

MAHANA DIMENSIONS

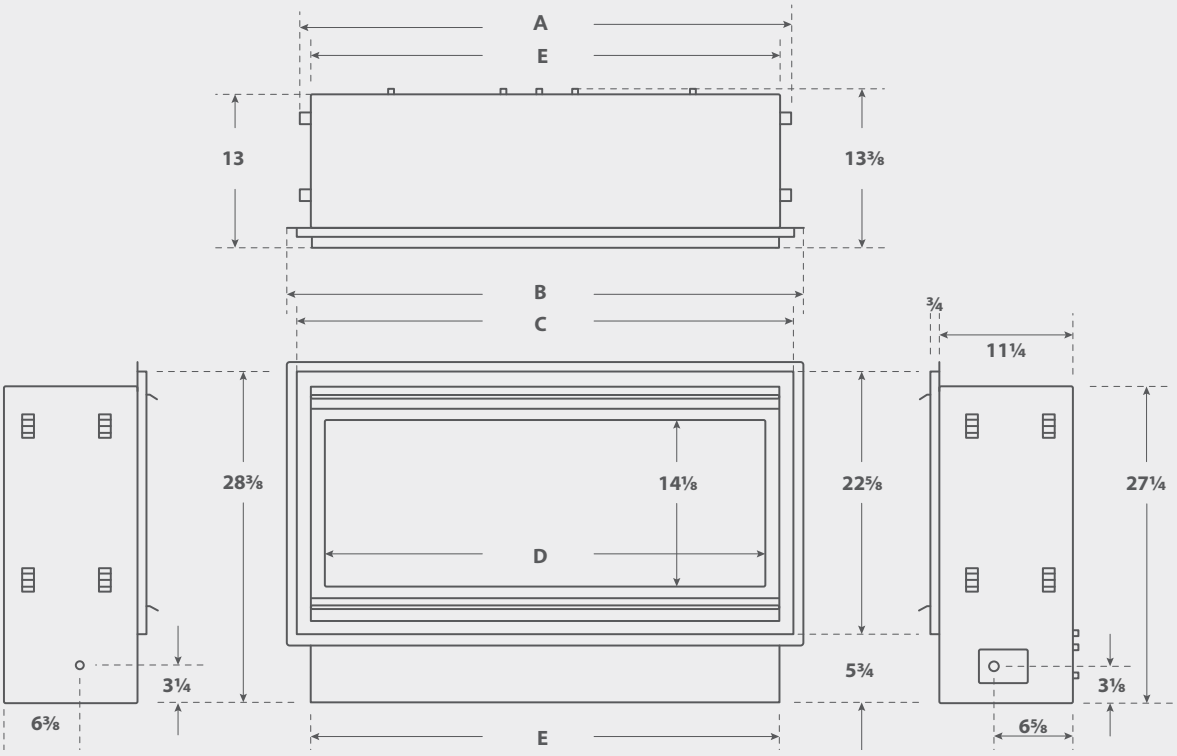

	A	B	C	D	E
PL42VO	41⅝	43⅝	42	37¼	39¾
PL60VO	65⅝	67⅝	66	61¼	63¾

For enclosure dimensions please reference framing dimensions page

MONTIGO / MAHANA / PL60V0 / PERLES DE FEU QUARTZ /

OPTIONS ET FONCTIONNALITÉS

RÉTROÉCLAIRAGE À DEL
PLVOBE**

ENCEINTES
PLVOBE**

ENCEINTE AVEC PIÉDESTAL
PL**VOBE-P

COUVERCLE D'ENCEINTE
PL**CVR

TÉLÉCOMMANDE MARCHE/ARRÊT
RXM40VACVO

Fiche technique du module

Légende des icônes			
OFFERT	+	NON OFFERT	-
SPÉCIALISÉ	◊	DE SÉRIE	◦

	GAZ NATUREL (BTU)	PROPANE LIQUIDE (BTU)	DÉGAGEMENT SUR LE DESSUS	DÉGAGEMENT SUR LES CÔTÉS	DÉGAGEMENT À L'ARRIÈRE	DÉGAGEMENT AU SOL	MÉDIA DE SÉRIE	TYPE DE VITRE FRONTALE	ÉVENT À AIR PULSÉ	TÉLÉCOMMANDE	VENTILATEURS	ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT	ÉCLAIRAGE VERS LE BAS
H34VO**	26 000	26 000	9	1†	1†	0	TRADITIONNEL	HAUTE TEMPÉRATURE	-	-	-	-	-
H38VO**	34 000	34 000	9	1†	1†	0	TRADITIONNEL	HAUTE TEMPÉRATURE	-	-	-	-	-
HL38VO**	34,000	34,000	9	1†	1†	0	HW1157	HAUTE TEMPÉRATURE	-	-	-	-	-
H38SVO**	34 000	34 000	36	12	S.O.	0	TRADITIONNEL	HAUTE TEMPÉRATURE	-	-	-	-	-
HL38SVO**	34 000	34 000	36	12	S.O.	0	HW1157	HAUTE TEMPÉRATURE	-	-	-	-	-
H42VO**	40 000	40 000	9	1†	1†	0	TRADITIONNEL	HAUTE TEMPÉRATURE	-	-	-	-	-
PL42VO*	28 000	28 000	0	1	0	0	HW1106	HAUTE TEMPÉRATURE	-	-	◊	+	-
PL60VO*	47 000	47 000	0	1	0	0	HW1106	HAUTE TEMPÉRATURE	-	-	◊	+	-

†Clearance to insulation jacket is 0"

CADRE DU MODÈLE DIVINE POUR L'EXTÉRIEUR

	A	B	C	D	E	F	G	H
H34VO	38¾	35⅜	20¼†	*	61⅝	35⅜	0	43⅜
H38VO	42½	39¼	21⅜†	*	65⅞	39¼	0	49⁹⁄₁₆
H42VO	46½	43½	22⅜†	*	72¼	43½	0	51⁹⁄₁₆

CADARE DU MODÈLE DIVINE ST POUR L'EXTÉRIEUR

	A	B	C	D
H38SVO	38	41	23⅞	*

CADRE ET ENCEINTE DU MODÈLE MAHANA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PL42VO	27¼	42	11⅝	*	62⁷⁄₁₆	42	0	48⅛	51⅝	34⅜
PL60VO	27¼	66	11⅝	*	87	66	0	65½	76⅝	34⅜

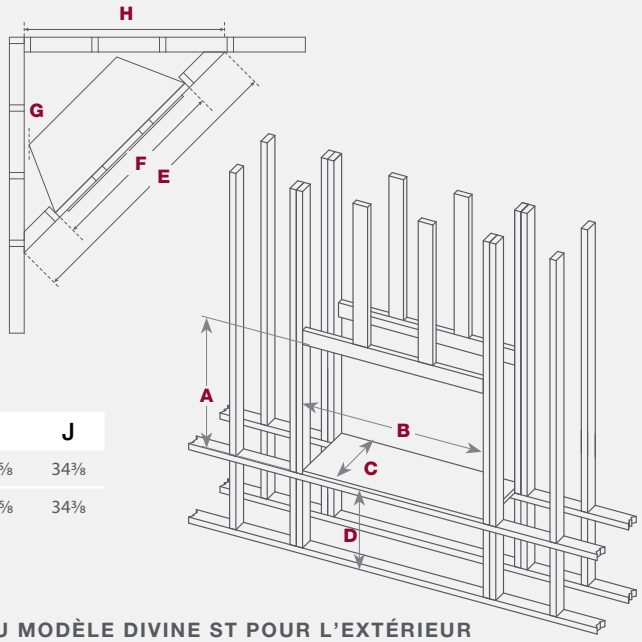

ENCEINTE DU MODÈLE MAHANA

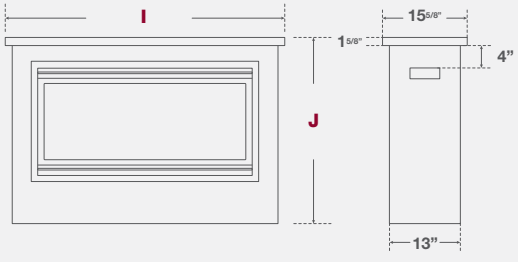

ENCEINTE DU MODÈLE DIVINE ST POUR L'EXTÉRIEUR

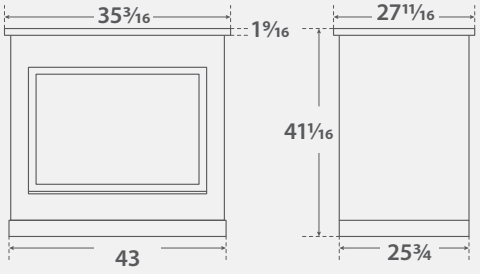

Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des directives détaillées

Veillez à planifier un système de drainage pour les installations murales et autoportantes.

*Mesure au-dessus du niveau du sol pour les installations aux États-Unis

†La dimension correspond à la mesure du mur arrière ou des montants arrière